



## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ AutoCAD 2004.


1. Αφού ανοίξετε το AutoCAD κάνετε δεξί “click” στο γκρι κενό της οθόνης που βρίσκονται τα εικονίδια.
2. Επιλέξτε customize.

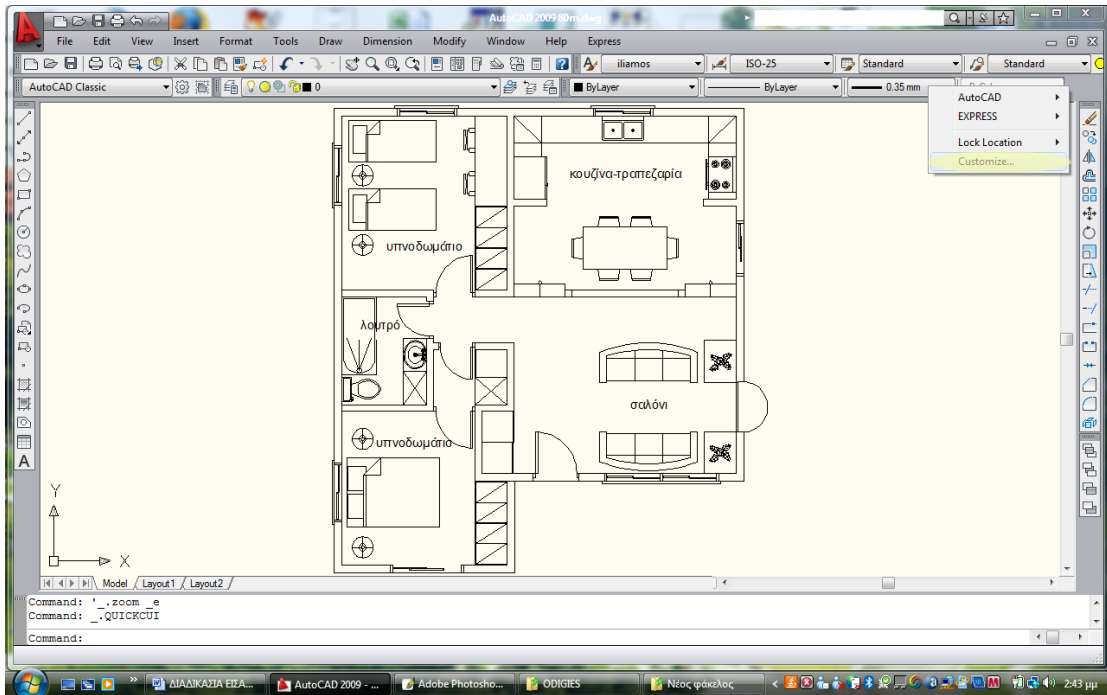


3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με το όνομα customize. Πατήστε στο φύλλο “Toolbar” και επιλέξτε “New”.

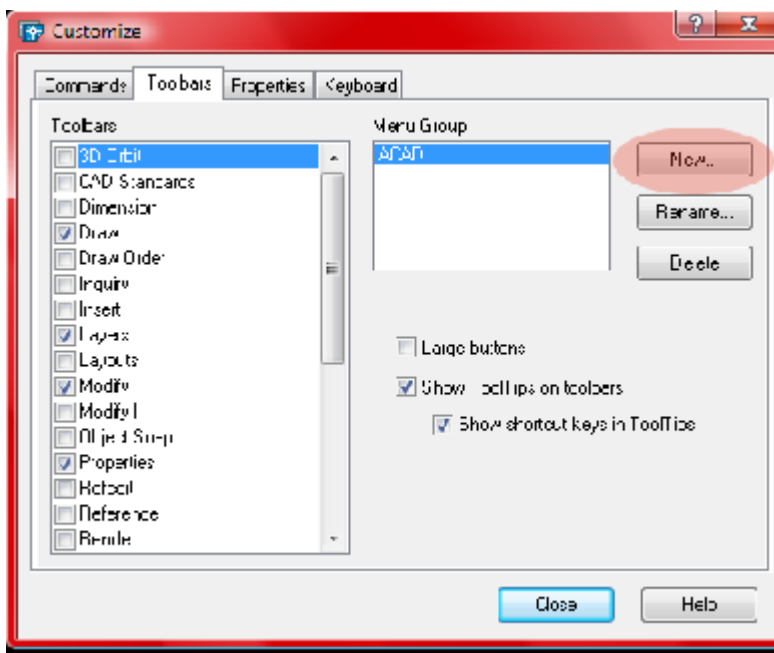

4. Δώστε όνομα στο νέο toolbar.


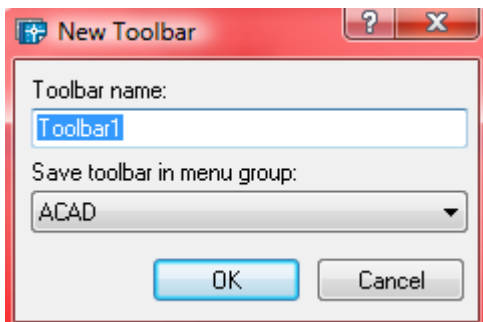



5. Έπειτα επιλέξτε το φύλλο με την εντολή “commands”. Επιλέγω “user defined” “User Defined Button”.

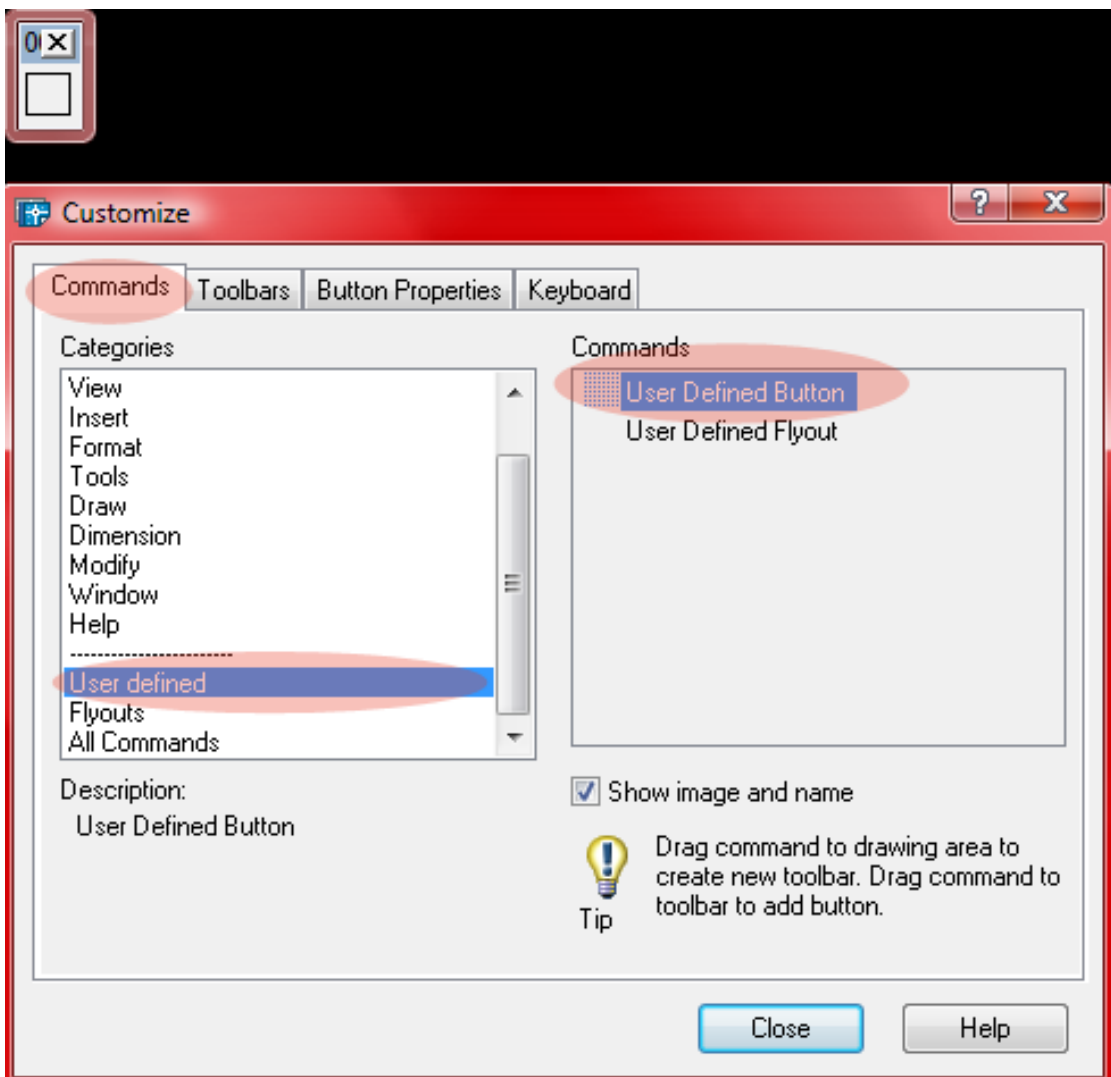

6. Συνεχίζεται επιλέγοντας το φύλλο με την εντολή “Button Properties”.


7. Δώστε όνομα, περιγραφή, τη συντόμευση και δημιουργήστε ένα εικονίδιο της νέας εντολής.

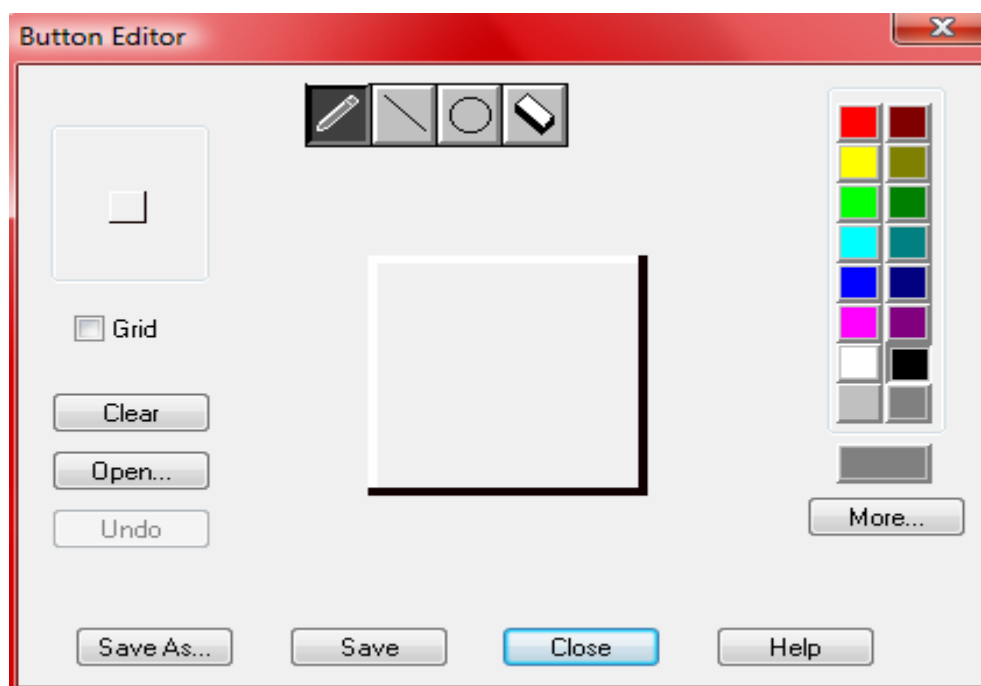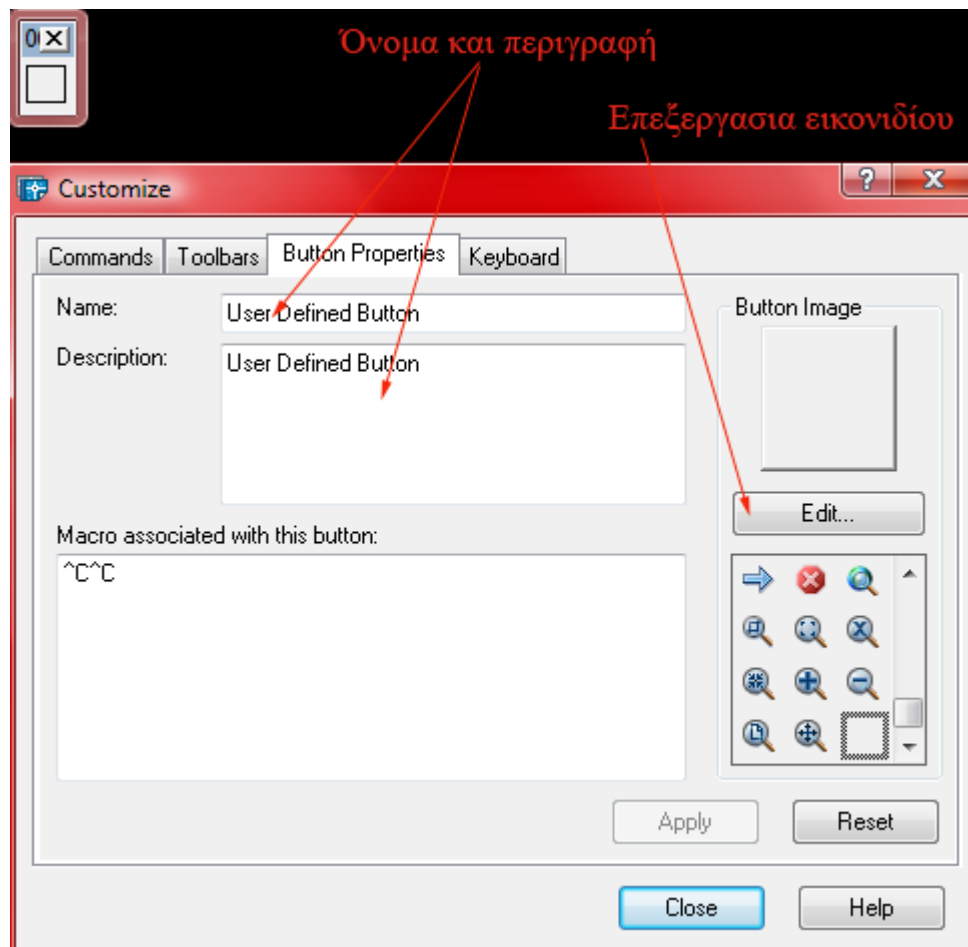

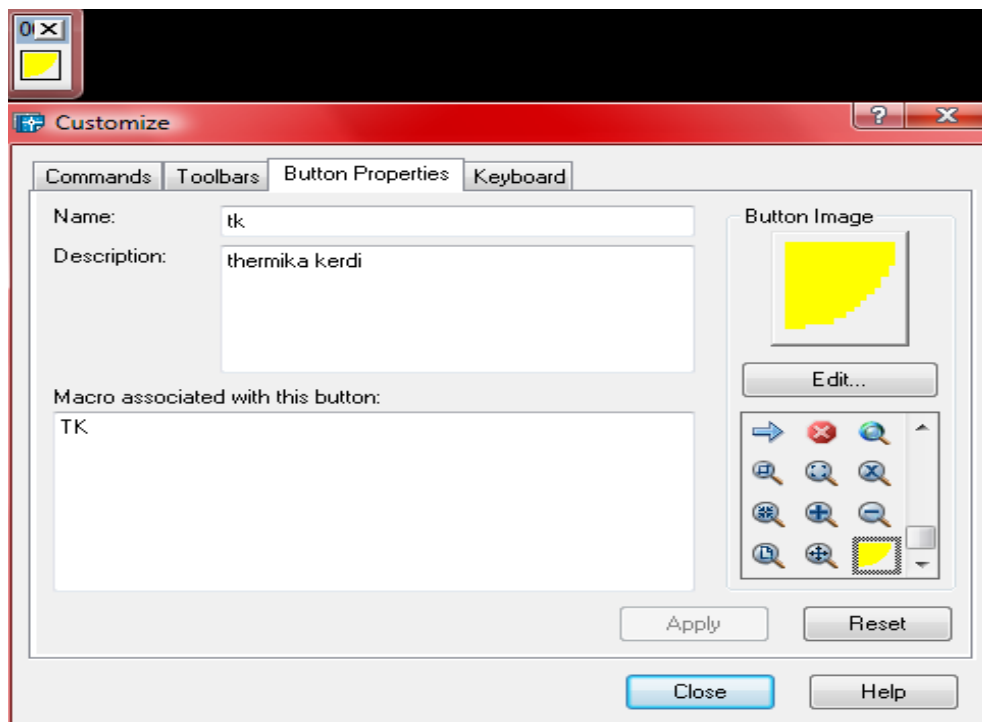


Το νέο toolbar έχει εμφανιστεί στην οθόνη με το εικονίδιο που δημιουργήσατε. Τέλος, πρέπει να «ανεβάσετε» την εφαρμογή στο AutoCAD.

8. Από το “menu” του AutoCAD επιλέγω “Tools” και “Load Application”.

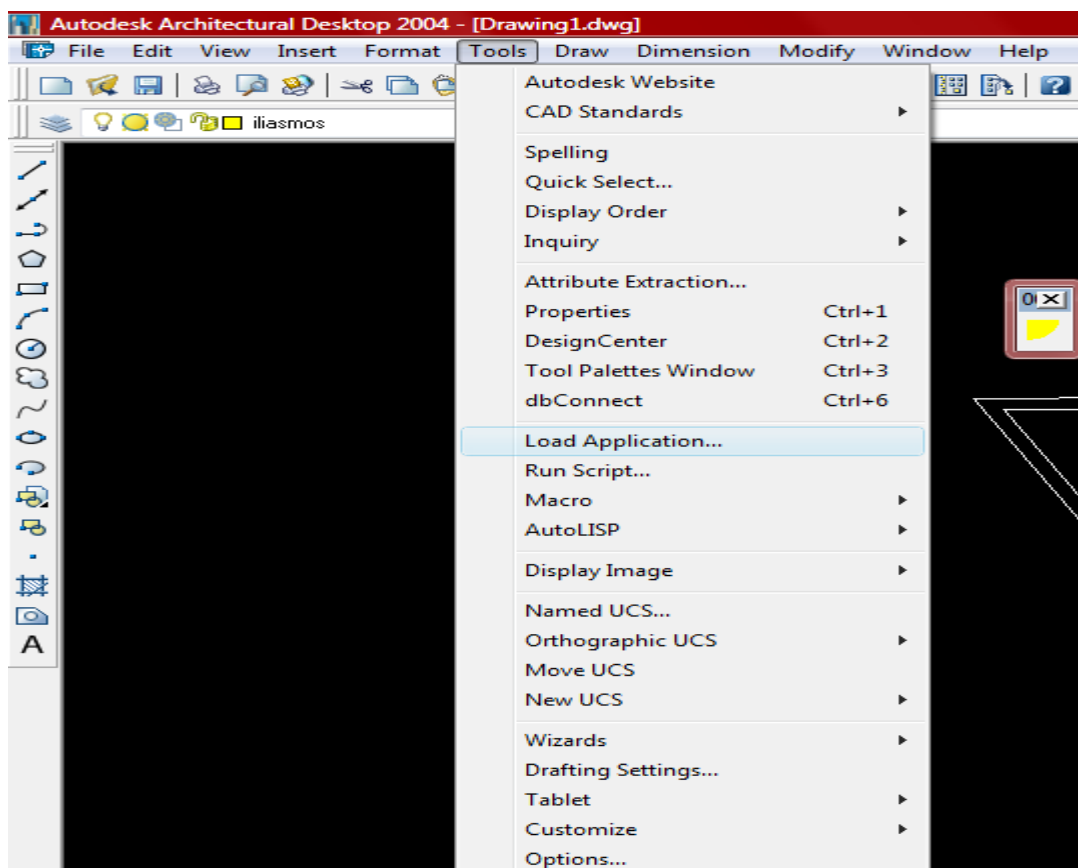


9. Αφού βρείτε την εντολή με τη μορφή Auto Lisp πατήστε “Load”. Αν θέλετε η εντολή να «φορτώνεται» κάθε φορά που ανοίγετε το Auto CAD, πατήστε κάτω από τη βαλιτσούλα την εντολή “contents”, πατήστε Add και βρείτε τη ρουτίνα. Πατήστε Add και Close.

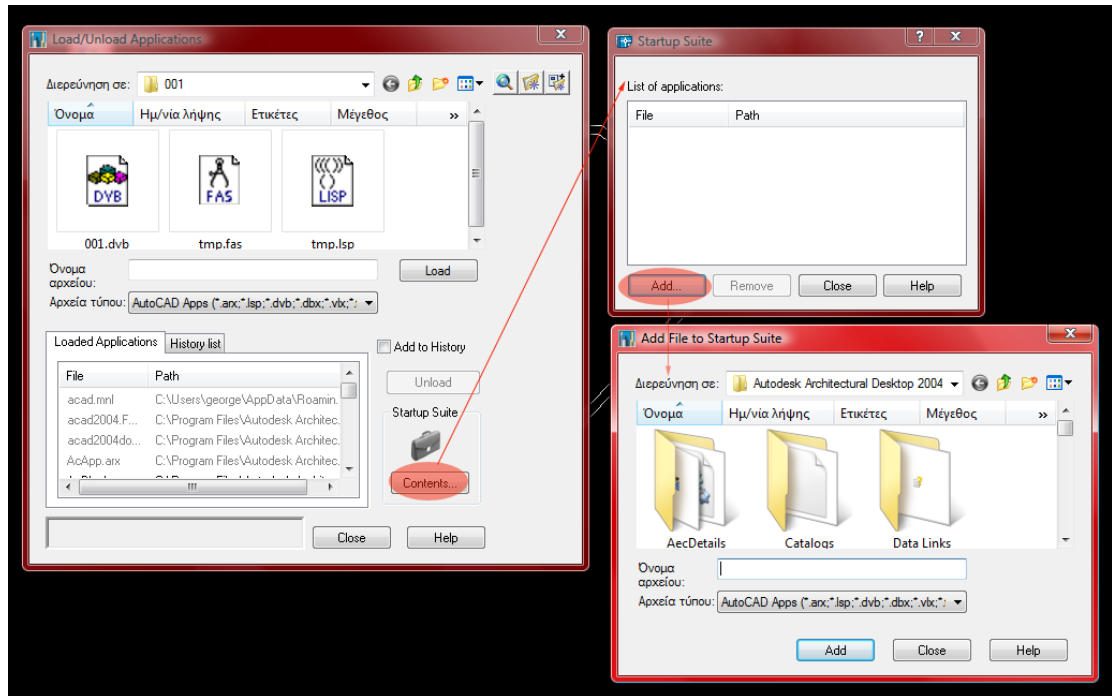


## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ AutoCAD 2009.


1. Αφού ανοίξετε το AutoCAD κάνετε δεξί “click” στο γκρι κενό της οθόνης που βρίσκονται τα εικονίδια.
2. Επιλέξτε customize.

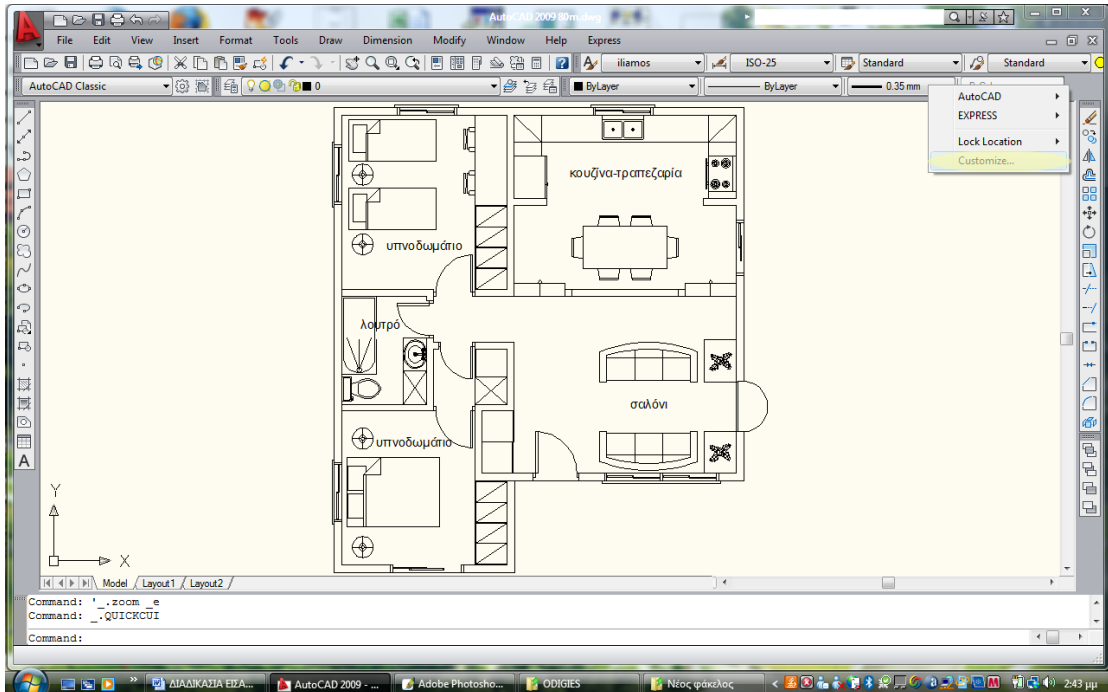


3. Στο μέρος της οθόνης που γράφει “customization in all cui files” βρείτε την επιλογή “toolbars” και κάντε δεξί “click” πάνω σ’ αυτή.
4. Επιλέξτε “new toolbar”.

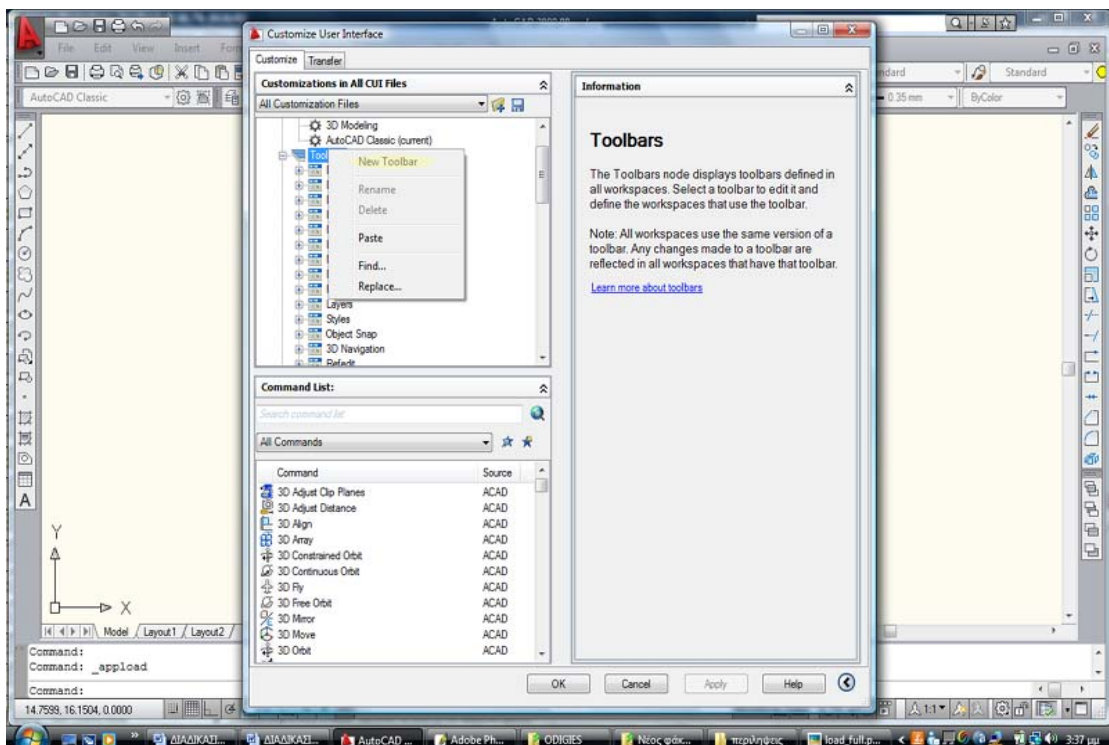


5. Δώστε όνομα στο νέο toolbar (π.χ. iliaka kerd).
- Κάτω από το παράθυρο που περιέχει τα “customization in all cui files” υπάρχει ένα άλλο παράθυρο που γράφει “all commands”.
6. Κάντε δεξί “click” οπουδήποτε στο παράθυρο αυτό.
7. Επιλέξτε “new command”.

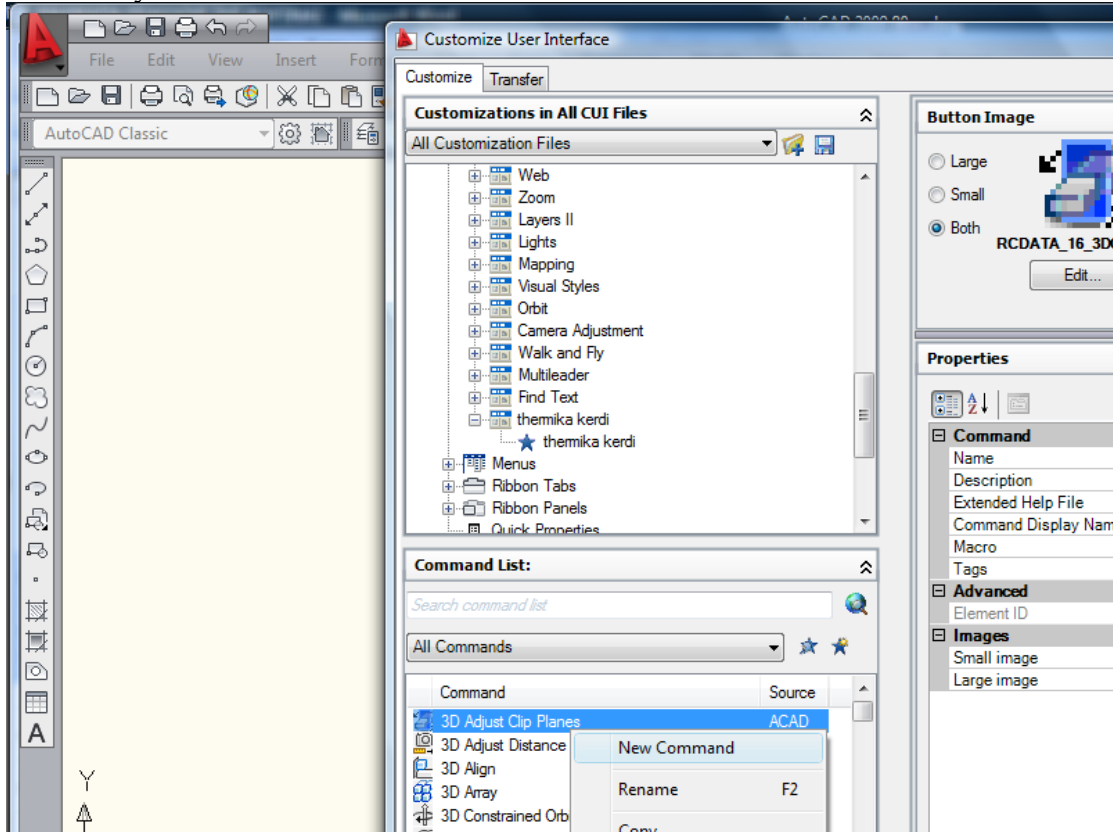

8. Δώστε όνομα στη νέα εντολή.
9. Κάντε δεξί “click” πάνω στη νέα εντολή.
10. Αντιγραφή και επικόλληση στο νέο toolbar.

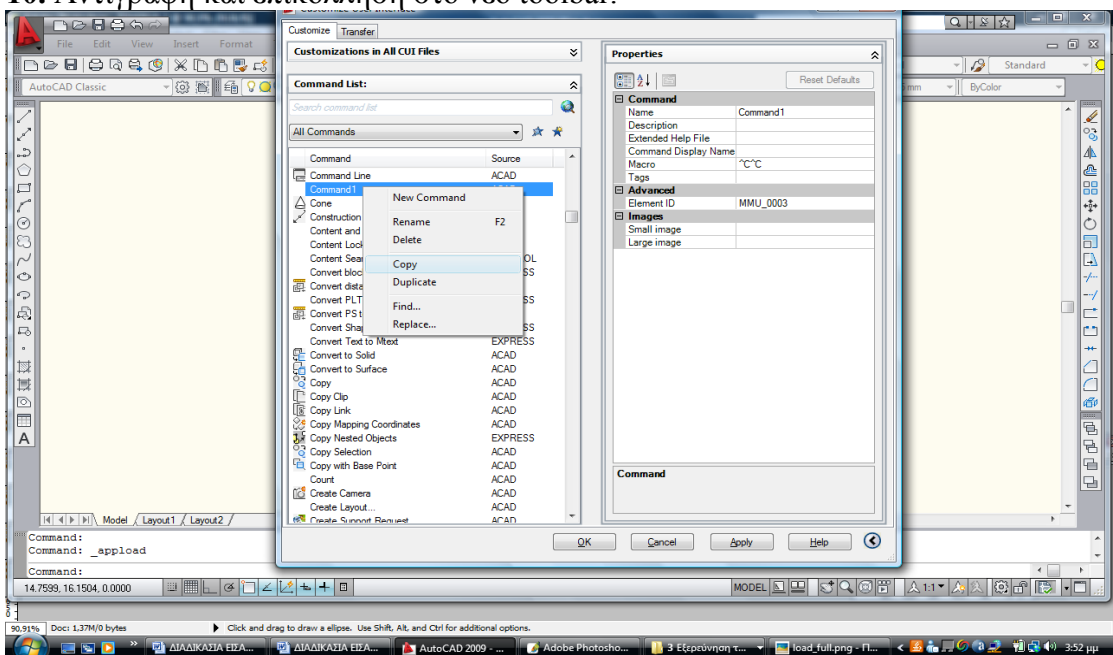

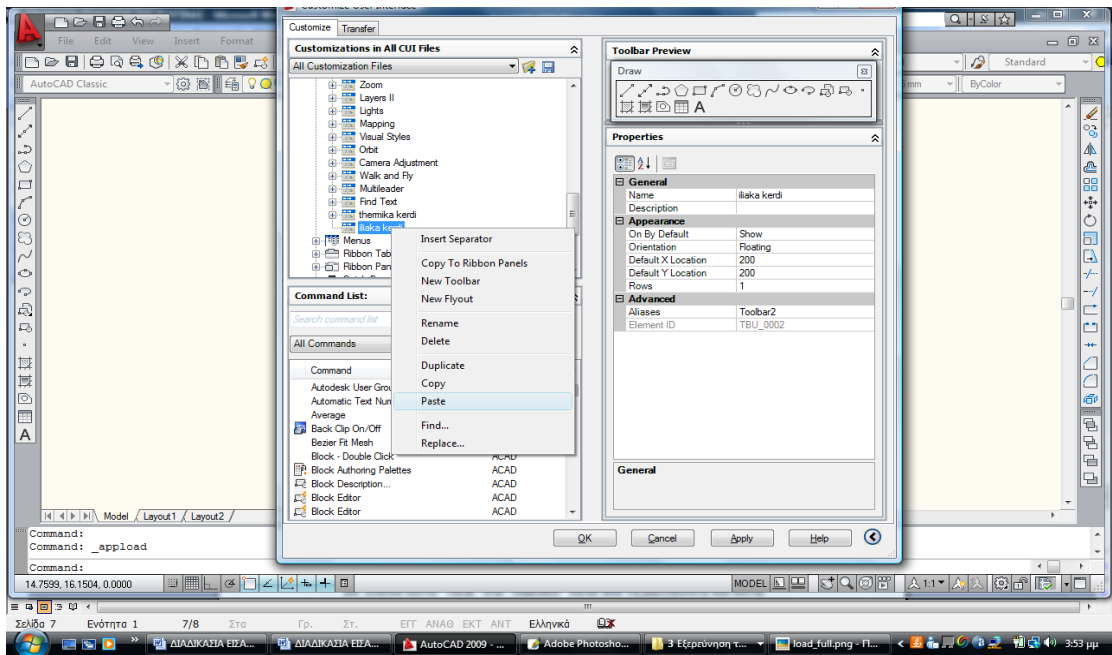


Παράλληλα έχει εμφανιστεί και ένα άλλο παράθυρο στα δεξιά που αφορά την επεξεργασία της εντολής.

11. Στην επιλογή “macro” δώστε το όνομα της εντολής, όπως αυτή γράφτηκε στην Auto LISP δηλαδή “tk”.

Στο πάνω δεξιά μέρος έχει εμφανιστεί ένα άλλο παράθυρο, που αφορά στην επεξεργασία του εικονιδίου της νέας εντολής.


12. Αφού τελειώσετε, πατήστε “Apply” και “Ok”.

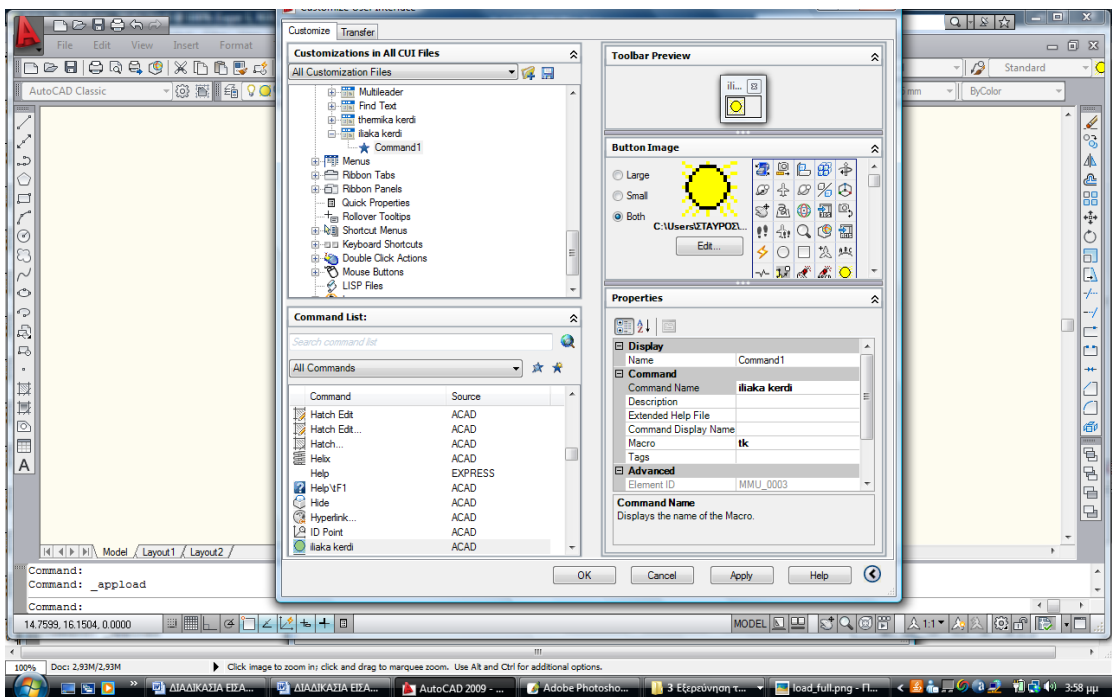


13. Κάντε δεξί “click” πάλι στο γκρι κενό της οθόνης.



14. Επιλέξτε “AutoCAD”.
15. Ψάξτε το όνομα του νέου toolbar και κλικάρετε το.

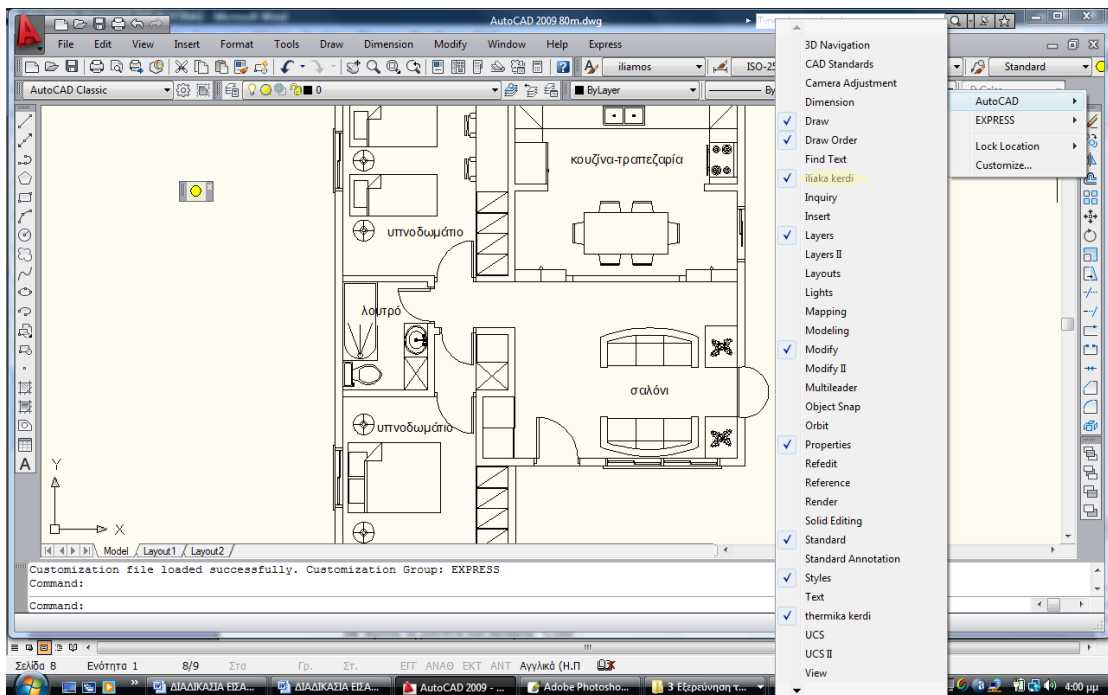


16. Παρατηρήστε ότι εμφανίστηκε το εικονίδιο που δημιουργήσατε πάνω στην οθόνη του AutoCAD.
17. Τέλος, πηγαίνετε στα Tools και επιλέξτε “Load Application”.

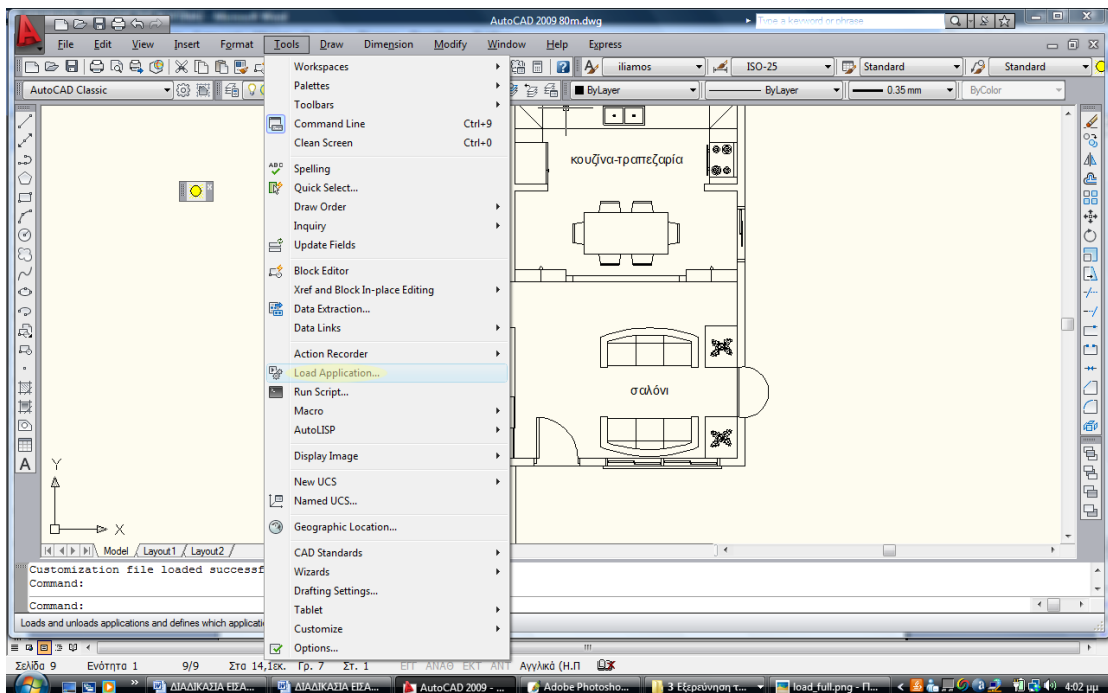

18. Βρείτε τη ρουτίνα και πατήστε “Load”.

19. Έπειτα κάντε “click” στο “contents” κάτω από τη βαλιτσούλα και κάντε “Add” την ρουτίνα .

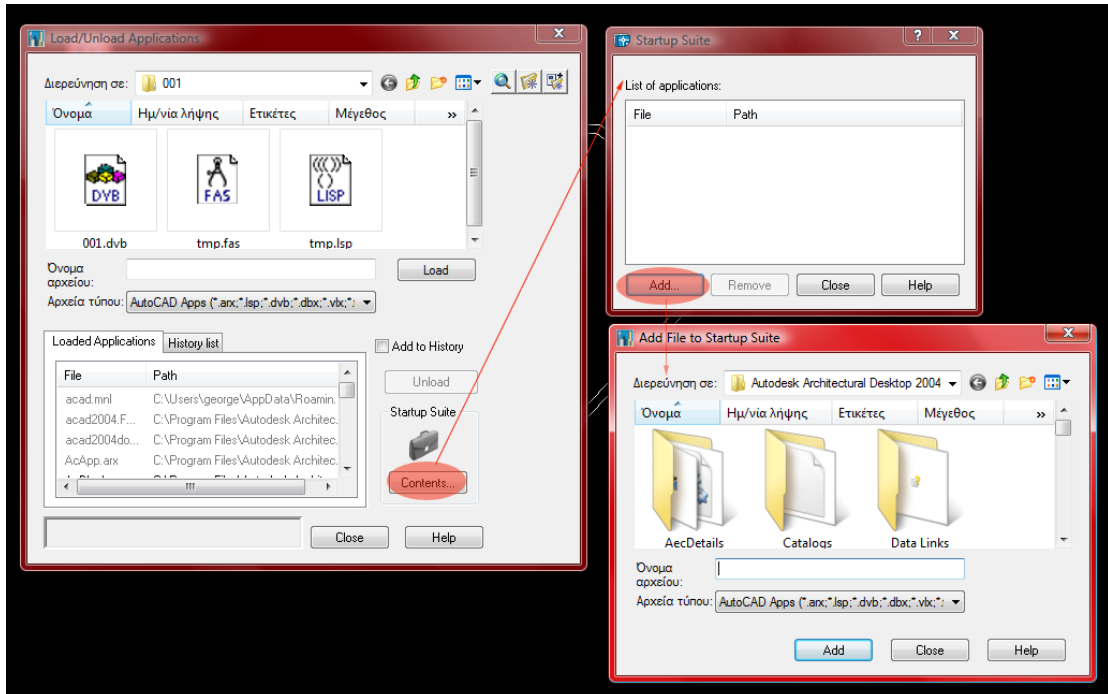

Η εφαρμογή τώρα είναι έτοιμη να ενεργοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείται το AutoCAD.